

INTEGRATION DE PAIEMENT DE TICKETS MIKHMON PAR MOBILE MONEY DE FEDAPAY

1- Acheter le VPN Mikrotik sur <https://maxdospot.com/mikrotik/achat-vpn>

Formulaire d'achat vpn

Nom

Ex. mikmax

1

Choisir service

Webfig-Winbox-API
(800 FCFA/mois)

2

Mikhmon Web
(6000 FCFA/an / 12000 FCFA/an)

Total à payer : 0 FCFA



PayGateGlobal



FedaPay

3

Acheter

4

Hello max après avoir effectué le paiement vous recevrez le script de connexion VPN et les liens Webfig, Winbox, et Mikhmon sur maxdosmobile@gmail.com

Après paiement par FedayPay ou PaygateGlobal, coller le script reçu par email et exécuter dans le terminal du Mikrotik, le VPN sera installé et connecté automatiquement.

2- Créer un compte Fedapay (<https://live.fedapay.com/register>) et créer le webhook en ajoutant les infos comme ci-dessous :

Créer le webhook ✕

URL

Désactiver la vérification SSL sur les requêtes HTTP ?

Désactiver le webhook lorsque l'application génère des erreurs ?

Entêtes http

| | | |
|---------------|------------------------------|---|
| mikadminuser | admin | ✕ |
| mikadminpass | maxdos | ✕ |
| mikusermode | up | ✕ |
| miknamelength | 4 | ✕ |
| mikcharacter | lower | ✕ |
| miknotifemail | maxdos6@yahoo.fr | ✕ |
| mikcurrency | cfa | ✕ |
| mikuserprefix | mm | ✕ |
| mikaccessuuid | 96f44cc0-236d-11ee-be56-024: | ✕ |
| mikdnsname | maxdospot.net | + |

Type d'événements

Recevoir tous les événements

Sélectionner les événements à recevoir

Enregistrer

Sur <https://live.fedapay.com/webhooks>:

Ajouter le webhook : https://mikrotik.maxdospot.com/pay_callback/fedapay/mikhmon et configurez les 2 switches en bas comme sur l'image.

Cliquer sur “**Modifier les details**” et ajouter des « **Entêtes http** » :

mikadminuser: utilisateur d'accès au Mikrotik.

mikadminpass: mot de passe de l'utilisateur du Mikrotik

mikusermode: up = utilisateur et mot de passe, vc = utilisateur identique au mot de passe.

miknamelength: longueur du nom d'utilisateur à créer.

mikcharacter: format du text de l'utilisateur à créer. **lower** = abcdefghijklmnpqrstuvwxyz,

upper = ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ123456789, **upplow** =

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaBCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ, **mix** =

abcdefghijklmnopqrstuvwxyza123456789, **mix1** =

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ123456789, **mix2** =


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaBCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ23456789

miknotifemail: email de notification de paiement effectué.

mikcurrency: devise. Ex. FCFA.

mikuserprefix: préfix de l'utilisateur, optionnel.

mikaccessuid: uuid d'accès au Mikrotik disponible sur <https://maxdospot.com/fr/mon-compte> après achat du vpn.

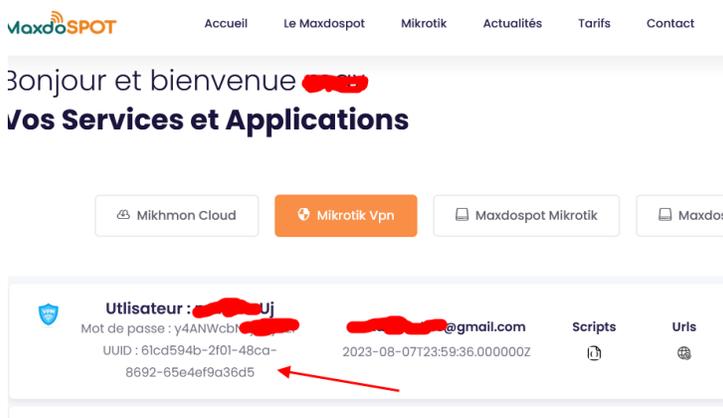

mikdnsname: dns name du hotspot mikrotik.

mikserver: nom du serveur hotspot dans le mikrotik.

Si vous disposez de plusieurs mikrotik et souhaitez utiliser le même compte Fedapay, vous devriez créer un webhooook différent pour chaque mikrotik (Ex.

https://mikrotik.maxdospot.com/pay_callback/fedapay/hotspot1) en précisant le nom du serveur hotspot du Mikrotik correspondant au paramètre **mikserver**.

3- Autoriser les domaines et services suivants sur votre Mikrotik en exécutant ces lignes individuellement dans le Terminal.

```
/ip hotspot walled-garden ip add action=accept disabled=no dst-host=loginm.maxdospot.com
/ip hotspot walled-garden ip add action=accept disabled=no dst-host=cdn.fedapay.com
/ip hotspot walled-garden ip add action=accept disabled=no dst-host=checkout.fedapay.com
/ip hotspot walled-garden ip add action=accept disabled=no dst-host=api.fedapay.com
/ip hotspot walled-garden ip add action=accept disabled=no dst-host=live.fedapay.com
/ip hotspot walled-garden ip add action=accept disabled=no dst-host=process.fedapay.com
/ip service set ssh disabled=no port=22
/ip service set api disabled=no port=8728
```

4- Ajouter le bouton de paiement Fedapay

Pour chaque tarif veuillez ajouter le lien de paiement MoMo correspondant ci-après :

(verifier bien `server-name` et `link-status-esc` après le copier-coller)

```
<a href="https://loginm.maxdospot.com//buy-mikhmon?nasid=$(server-name)&amount=100&currency=FCFA&profile_name=30min&timelimit=30m&datalimit=10M&mac=$(mac)&ip=$(ip)&link-status=$(link-status-esc)&pub_key=pk_live_q_XXXXXXXXXXXXXXXXX"></a>
```

Les valeurs à modifier dans la balise `<a>` sont : **amount**, **currency**, **profile_name** (le nom exact du profile créé avec mikhmon), **timelimit** (format mikrotik 1d, 1m..), **datalimit** (1M, 1G..), **pub_key** (clé publique disponible sur <https://live.fedapay.com/api>)

Après un paiement Mobile Money approuvé un nom d'utilisateur et un mot de passe sont créés sur le Mikrotik pour le client hotspot et ce dernier est connecté automatiquement à internet après 5 secondes à 4 min (dépendant de l'opérateur Mobile Money).

Pour récupérer le code MoMo plus tard grâce à la référence du paiement Mobile Money, intégrer le lien de récupération ci-après sur la page de login :

```
<a style="color:white;" href="https://loginm.maxdospot.com/retrieve-mikhmon-code"><b>Récupération du code MoMo</b></a>
```